

Scheda Tecnica

CODICE 11147

MFO 120/5"

Aspiratori elicoidali da muro



Certificazioni




CB TEST CERTIFICATE

Dati tecnici e prestazionali

Corrente assorbita max (A)	0,12	Temp. ambiente max funzionamento continuo (°C)	50
Diametro Nominale Condotto (mm)	120	Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50	Portata max (l/s)	49
Grado Protezione IP	X4	Portata max (m³/h)	175
Isolamento	II° classe	Pressione max (mmH2O)	5
Peso (Kg)	0,785	Pressione max (Pa)	49
Potenza assorbita max (W)	20	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	39,1
		RPM	2240

Dimensioni



Dimensione A (mm)	178
Dimensione B (mm)	42,3
Dimensione C (mm)	114
Dimensione D (mm)	118,9

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11147

MFO 120/5"

Aspiratori elicoidali da muro




Descrizione

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 120 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in

- materiale termoplastico con pale a profilo alare.
- Portata massima 175 m³/h.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

Curve

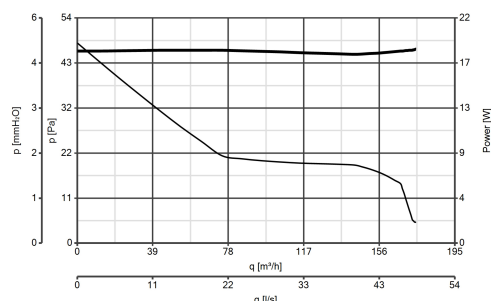


Accessori



KIT SCB (TRASF.E.C.)

Codice 22481



SF 120

Codice 22163



C 1.5 (COMANDO EL. 1.5 A)

Codice 12966

PER INFORMAZIONI /
FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com