


BS 2677C AL

a induzione piano cottura

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause

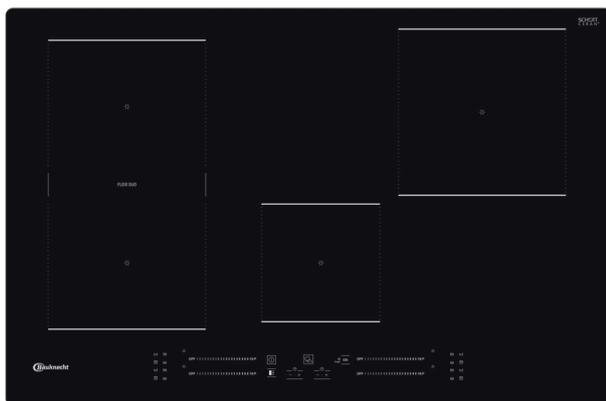

TOP 4

- Flexi Duo – zona di cottura flessibile
- My Menu – 4 Funzione automatiche
- Direct Access – Comando Touch Control con funzione cursore per ciascuna zona di cottura
- Telaio profilato in acciaio inossidabile con sfaccettature anteriori

BRUSHED ALUMINIUM

BS 2677C AL
EAN 40 11577 85714 6

DESIGN

- Telaio profilato in acciaio inossidabile con sfaccettature anteriori

ZONE DI COTTURA

- 4 Zone di cottura a induzione a **regolazione elettronica**, con livello di fusione e livello Turbo, di cui **una zona Flexi**
- Tutte le zone di cottura con funzione **Booster**
- **Flexi Duo** – zona di cottura flessibile
- Semplicità d'uso grazie ai comandi disposti davanti
- **Davanti a sinistra:** 18/23 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2200 Watt
- **Dietro a sinistra:** 18/23 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2200 Watt
- **Dietro a destra:** 21 cm Ø, 2100 Watt, **Booster** 3000 Watt
- **Al centro davanti:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Davanti:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt, **Booster** 1600 Watt

DOTAZIONE

- **My Menu** – 4 Funzione automatiche: cuocere, sobbollire (simmer), mantenere al caldo, fondere
- Comando Touch Control
- Direct Access – Comando Touch Control con funzione cursore per ciascuna zona di cottura
- Indicazione digitale della potenza impostata per ciascuna zona di cottura
- Con funzione simmer per una cottura lenta
- Funzione di mantenimento in caldo
- Timer per ciascuna zona di cottura con disattivazione automatica (1-99 min.)
- Timer per ciascuna zona di cottura con disattivazione automatica (1 – 99 min.)
- Numero indicatori calore residuo: 4
- Piano in vetroceramica – semplice da pulire
- Sicura per bambini
- Spia di controllo

- Interruttore generale on/off

SPECIFICHE TECNICHE

- Potenza totale installata: 7,2 kW
- Altezza d'installazione: 50 mm
- Dimensioni sezione (LxP): 750x480 mm

ACCESSORI/ACCESSORI SPECIALI

- Fondo protettivo adatto SPI7750

